

# AGORÀ ANTICATO BURATTATO

H6,5

Destinazioni di utilizzo prodotto:



P

Scheda 2 B

## CARATTERISTICHE GENERALI

Agorà Anticato è una pavimentazione in calcestruzzo che cattura l'essenza delle piazze toscane. Ispirata ai tradizionali lastricati, si distingue per la sua composizione in quattro pezzi, che genera un gioco di forme e colori armonioso e vibrante. La lavorazione di burattatura a cui viene sottoposto il massello esalta maggiormente i bordi irregolari e la finitura anticata conferisce alla pavimentazione un carattere unico e ricercato. Scegli Agorà Anticato per dare un tocco di stile e di storia al tuo outdoor.




Spessore: **65 mm**

### Fabbisogno ( $\pm$ pz/m<sup>2</sup>)

**7 pz** (195x260) mm      **10 pz** (195x130) mm  
**7 pz** (195x195) mm      **11 pz** (195x65) mm

Peso Pavimentazione:  
**148,5 kg/m<sup>2</sup>**

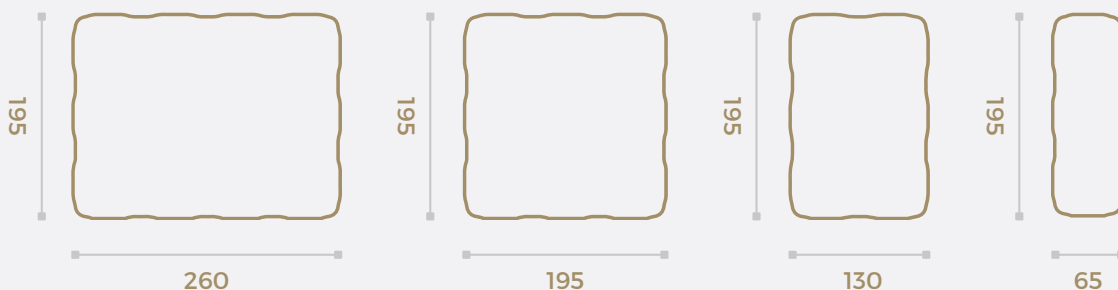

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza

Resistenza all'abrasione doppio strato base

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Emissione Amianto

**Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B**

**≥ 3,6 MPa**

**≥ 250 N/nm**

**Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)**

**Soddisfacente**

**Assente**

## CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA*

**Requisiti tecnici CAM:** I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)  
Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com




## COLORAZIONI

Finitura: **Normale o quarzo**



## COLORAZIONI MIX


Finitura: **Normale o quarzo**

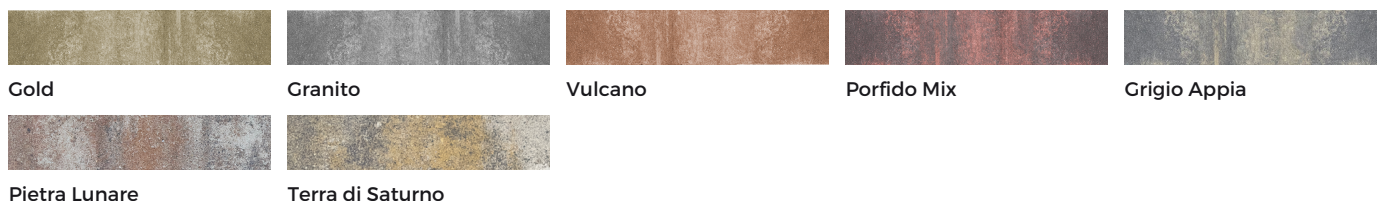


## SCHEMI DI POSA

- Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riposto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante.
- I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.
- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.

### Posa a correre



### Posa incerta



**NB.** La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di pavimentazione l'effetto "Antichizzato" fa sì che nelle forniture siano presenti dei masselli oltremodo lavorati. Il limite di accettazione del massello antichizzato è quando il lato dello spigolo mancante risulti inferiore o uguale al 15% del lato più lungo del massello stesso.



Tipologia di posa:  
**Posa a mano (incerta o a correre)**

## COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Saccone**  
Quantità Imballo: **8 m<sup>2</sup>**  
Peso Imballo: **1188 kg**

Pezzi per fila:  
**7 pz** (195x260) mm  
**7 pz** (195x195) mm

**7 pz** (195x130) mm  
**7 pz** (195x65) mm

## CERTIFICAZIONI

