

AGORÀ ANTICATO BURATTATO

H6,5

Destinazioni di utilizzo prodotto:



Scheda 2 B

CARATTERISTICHE GENERALI

Agorà Anticato è una pavimentazione in calcestruzzo che cattura l'essenza delle piazze toscane. Ispirata ai tradizionali lastricati, si distingue per la sua composizione in quattro pezzi, che genera un gioco di forme e colori armonioso e vibrante. La lavorazione di burattatura a cui viene sottoposto il massello esalta maggiormente i bordi irregolari e la finitura anticata conferisce alla pavimentazione un carattere unico e ricercato. Scegli Agorà Anticato per dare un tocco di stile e di storia al tuo outdoor.



Spessore: **65 mm**

Fabbisogno (\pm pz/m²)


7 pz (195x260) mm

10 pz (195x130) mm

7 pz (195x195) mm

11 pz (195x65) mm

Peso Pavimentazione:
148,5 kg/m²

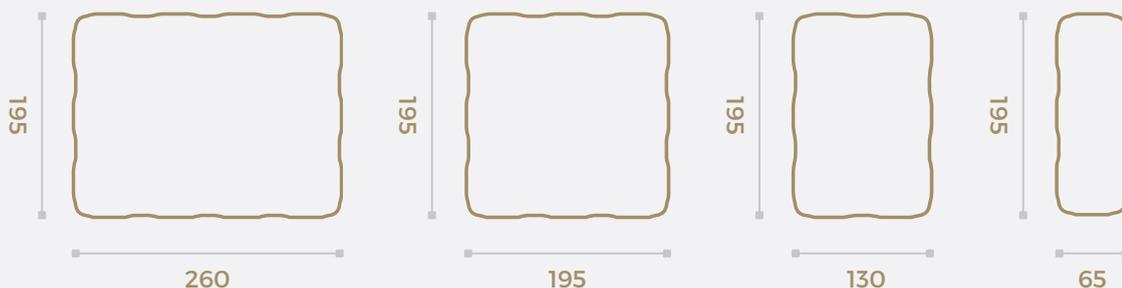

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza

Resistenza all'abrasione doppio strato base

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Emissione Amianto

Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B

≥ 3,6 MPa

≥ 250 N/nm

Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)

Soddisfacente

Assente

CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA*

Requisiti tecnici CAM: I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com

AGORÀ ANTICATO BURATTATO

H6,5

Destinazioni di utilizzo prodotto:



COLORAZIONI

Finitura: **Normale o quarzo**



COLORAZIONI MIX


Finitura: **Normale o quarzo**




SCHEMI DI POSA

- Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riparto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante.
- I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.
- Per la posa in opera delle pavimentazioni multicolore si consiglia di prelevare da più pacchi contemporaneamente per ottenere una miscelazione omogenea.

Posa a correre



Posa incerta



NB. La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di pavimentazione l'effetto "Antichizzato" fa sì che nelle forniture siano presenti dei masselli oltremodo lavorati. Il limite di accettazione del massello antichizzato è quando il lato dello spigolo mancante risulti inferiore o uguale al 15% del lato più lungo del massello stesso.



Tipologia di posa:
Posa a mano (incerta o a correre)

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Saccone**
Quantità Imballo: **8 m²**
Peso Imballo: **1188 kg**

Pezzi per fila:
7 pz (195x260) mm
7 pz (195x195) mm

7 pz (195x130) mm
7 pz (195x65) mm

CERTIFICAZIONI



Antidrucciolo



Resistente all'abrasione



Traffico medio



Resistente ad agenti climatici esterni



Prestazioni Eco



Alta riflettanza solare



Waterproof



Resistente al gelo/disgelo



UNI EN 1338

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com