



CARATTERISTICHE GENERALI


Il modulo Drenablock è caratterizzato da masselli con distanziali di 25 mm tali da permettere la creazione di una maglia larga per lo smaltimento delle acque piovane e quindi costruiti in modo tale da incastrarsi l'uno con l'altro per fornire l'effetto autobloccante. Adatto a pavimentazioni di strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e movimentazione merci, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, stazioni di servizio.



Spessore: **80 mm**


Fabbisogno (\pm pz/m²)

18 pz (235x235) mm

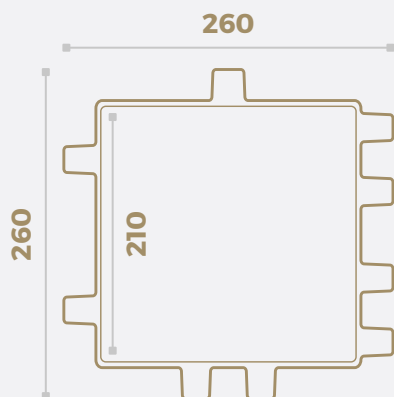

Peso Pavimentazione:

154,8 kg/m²

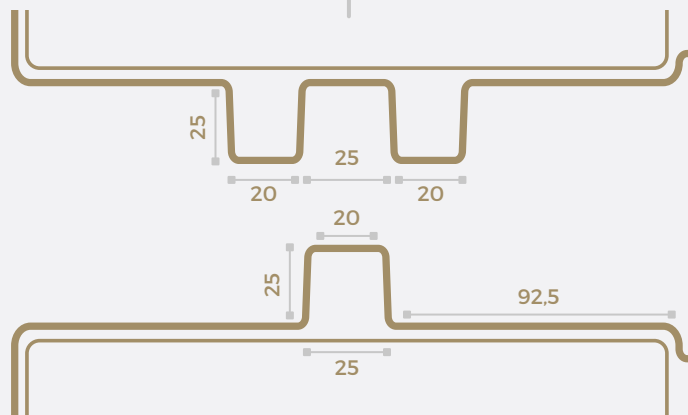

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza
Resistenza all'abrasione doppio strato base
Resistenza allo scivolamento/slittamento
Emissione Amianto
Capacità Drenante:

Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B
≥ 3,6 MPa
≥ 250 N/nm
Classe 4 marcatura I (impronta ≤ 20 mm)
Soddisfacente
Assente
100%

CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA*

Requisiti tecnici CAM: I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica



DRENABLOCK

H8

Destinazioni di utilizzo prodotto:



COLORAZIONI

Finitura: **Normale o quarzo**



Grigio



Antracite



Rosso




Giallo

SCHEMI DI POSA

- Detti masselli se posti in opera a trama stretta si consiglia l'uso di ghiaietto unigranulare da 3/4 mm come riempimento dei giunti, mentre se posti in opera a trama larga si consiglia l'utilizzo di un manto erboso, usando un terriccio idoneo come riempimento dei giunti.
- Se posato a trama stretta si ottiene un ottimo bloccaggio tra i masselli che ne rende idoneo l'uso anche per aree di parcheggio di mezzi pesanti.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

Posa a correre

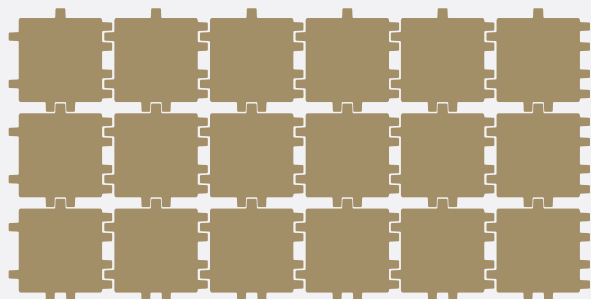

Tipologia di posa:
Posa a Macchina (a correre)

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Pallets**

Quantità Imballo: **8,85 m²**

Peso Imballo: **1370 kg**

Pezzi per fila:

16 pz (235x235) mm

CERTIFICAZIONI



Antiscivolo



Resistente all'abrasione



Traffico pesante



Resistente ad agenti climatici esterni



Prestazioni Eco



Alta riflettanza solare



Waterproof



Resistente al gelo/disgelo



UNI EN 1338



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com