



CARATTERISTICHE GENERALI

Grigliato è una soluzione efficace e di qualità per avere una pavimentazione continua senza rinunciare al manto erboso che può svilupparsi attraverso i fori ricavati nei masselli.

Adatto a pavimentazioni per aree di parcheggio, in giardino o in attività commerciali.





Spessore: **100 mm**

Fabbisogno (\pm pz/m²)

4 pz (500x500) mm

Peso Pavimentazione:

138,8 kg/m²

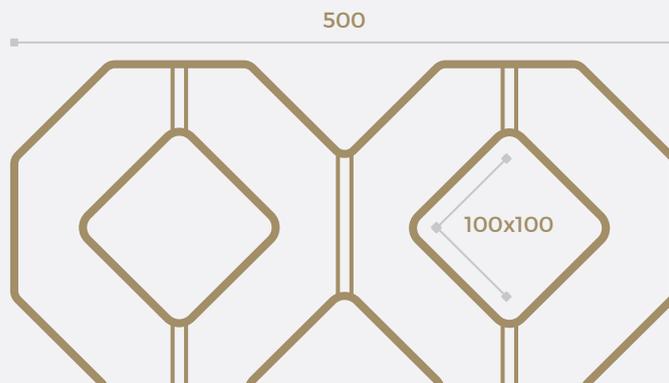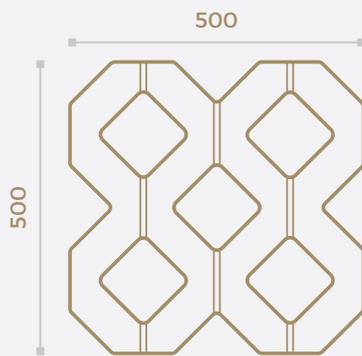

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza

Resistenza all'abrasione doppio strato base

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Emissione Amianto

Capacità Drenante:

Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B

≥ 3,6 MPa

≥ 250 N/nm

Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)

Soddisfacente

Assente

100%

CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA*

Requisiti tecnici CAM: I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica



GRIGLIATO

H10

Destinazioni di utilizzo prodotto:



COLORAZIONI

Finitura: **Normale o quarzo**




SCHEMI DI POSA

- **Riempimento con manto erboso:**
Detti masselli saranno posti in opera su un riporto di sabbia granita.
I fori saranno saturati con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto (50% di sabbia, 30% di torba, 20% di terriccio).

A seguito di una compattazione fatta a regola d'arte si procede con la semina del manto erboso. Il risultato finale è una pavimentazione inerbata, funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri, la cui manutenzione è assimilabile a quella del prato.

- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

Posa a correre

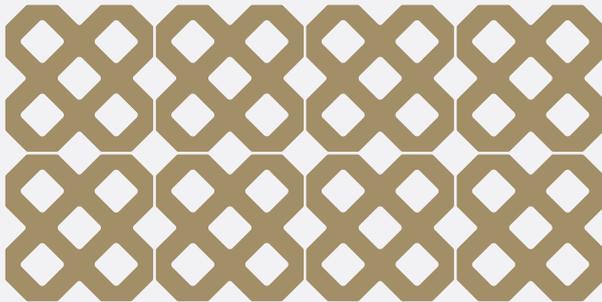

Tipologia di posa:
Posa a Macchina (a correre)

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Pallets**
Quantità Imballo: **10 m²**
Peso Imballo: **1388 kg**

Pezzi per fila:
4 pz (500x500) mm

CERTIFICAZIONI



Antidrucciolo



Resistente all'abrasione



Traffico leggero/**pesante occasionale**



Resistente ad agenti climatici esterni



Prestazioni Eco



Alta riflettanza solare



Waterproof



Resistente al gelo/disgelo



UNI EN 1338



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com