

MATTONI 12X24

H6

Destinazioni di utilizzo prodotto:



P





Scheda 7 A

CARATTERISTICHE GENERALI

Mattone 12x24, disponibile in molteplici colorazioni, è un massello dal design semplice ed elegante. È un'ottima soluzione per la pavimentazione di aree industriali ma si adatta bene anche a contesti urbani e residenziali. Adatto a: piste ciclabili e aree commerciali percorse da carrelli, scivoli per portatori di handicap, traffico lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private, marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.



Spessore: **60 mm**

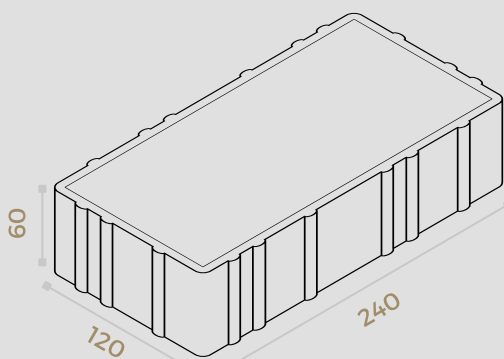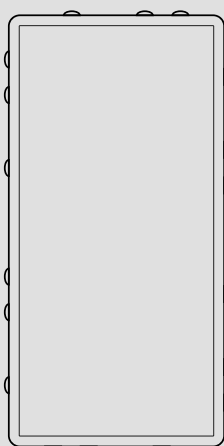

Fabbisogno (\pm pz/m²)
35 pz (120x240) mm

Peso Pavimentazione:
145,92 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua

Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:

≥ 3,6 MPa

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza

≥ 250 N/nm

Resistenza all'abrasione doppio strato base

Classe 4 marcatura I (impronta ≤ 20 mm)

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Soddisfacente

Emissione Amianto

Assente

L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione D.O.P. rilasciata dal produttore



UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com

MATTONI 12X24

H6

Destinazioni di utilizzo prodotto:



COLORAZIONI

Finitura: **Normale o quarzo**



Grigio



Antracite



Rosso



Cotto



Testa di moro




Giallo



Bianco



Verde



Senape




Sabbia

SCHEMI DI POSA


- Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante.
- I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

Posa a scacchiera




Tipologia di posa:
Posa a mano

Posa a correre




Tipologia di posa:
Posa a Macchina

Posa a correre 3/4



Tipologia di posa:
Posa a mano

Posa a testate piane



Tipologia di posa:
Posa a mano

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Pallets**
Quantità Imballo: **11,05 m²**
Peso Imballo: **1612,8 kg**

Pezzi per fila:
32 pz (120x240) mm

CERTIFICAZIONI



Antisdrucciolo



Resistente all'abrasione



Traffico leggero



Resistente ad agenti climatici esterni



Prestazioni Eco



Alta riflettanza solare



Waterproof



Resistente al gelo/disgelo



UNI EN 1338



UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com