MATTONE
10X20

H8

Destinazioni di utilizzo prodotto:

Scheda 8 A

CARATTERISTICHE GENERALI

Mattone 10x20, disponibile in molteplici colorazioni, è un massello dal design semplice ed elegante. È un'ottima soluzione per la pavimentazione di aree industriali ma si adatta bene anche a contesti urbani e residenziali.

Adatto a: pavimentazioni di strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e movimentazione merci, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, stazioni di servizio.

Spessore: **80 mm**

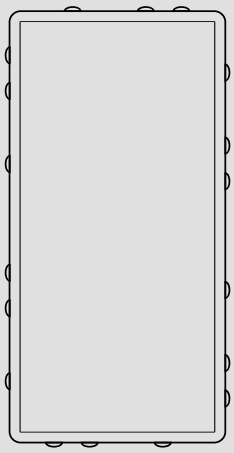

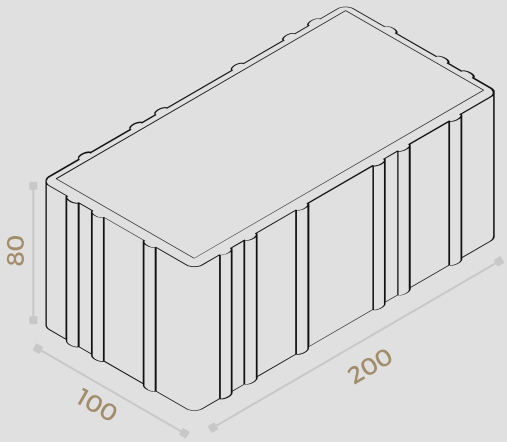

Fabbisogno (±pz/m²)
50 pz (100×200) mm

Peso Pavimentazione:
180 kg/m²

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua	**Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B**
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	**≥ 3,6 MPa**
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza	**≥ 250 N/nm**
Resistenza all'abrasione doppio strato base	**Classe 4 marcatura I (impronta ≤ 20 mm)**
Resistenza allo scivolamento/slittamento	**Soddisfacente**
Emissione Amianto	**Assente**

L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione D.O.P. rilasciata dal produttore

UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Tel. **0981 954840** | Email. **valentesrl@gmail.com** | www.**valentesrl.com**

MATTONE
10X20

H8

Destinazioni di utilizzo prodotto:

COLORAZIONI
Finitura: **Normale o quarzo**

Grigio	Antracite	Rosso	Cotto	Testa di moro
Giallo	Bianco	Verde	Senape	Sabbia

SCHEMI DI POSA

- Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante.
- I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

Posa a scacchiera



Tipologia di posa:
Posa a mano

Posa a correre



Tipologia di posa:
Posa a Macchina

Posa a correre 3/4



Tipologia di posa:
Posa a mano

Posa a testate piane



Tipologia di posa:
Posa a mano

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Pallets**
Quantità Imballo: **9 m²**
Peso Imballo: **1620 kg**

Pezzi per fila:
45 pz (100×200) mm

CERTIFICAZIONI

Antisdrucciolo · Resistente all'abrasione · Traffico pesante · Resistente ad agenti climatici esterni · Prestazioni Eco · Alta riflettanza solare · Waterproof · Resistente al gelo/disgelo · UNI EN 1338

UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)
Tel. **0981 954840** | Email. **valentesrl@gmail.com** | www.**valentesrl.com**