

PORFIDO STONE

H8

Destinazioni di utilizzo prodotto:



Scheda 2 A

CARATTERISTICHE GENERALI

Porfido Stone rivoluziona il concetto di pavimentazione esterna, combinando l'eleganza senza tempo del selciato in pietra naturale con la praticità e l'economicità del calcestruzzo autobloccante. Le sue forme e i suoi colori caldi e vibranti donano un fascino antico a qualsiasi ambiente esterno. Grazie all'assortimento di elementi di diverse forme permette di realizzare infinite trame di posa, dalla classica a correre alla ricercata coda di pavone. Scegli Porfido Stone per dare vita a un outdoor di classe, dove il fascino del passato incontra la solidità del presente.




Spessore: **80 mm**

Fabbisogno (\pm pz/m²)

9 pz (115x115/130) mm	9 pz (115x115) mm
9 pz (115x145/130) mm	9 pz (115x145) mm
9 pz (115x100/70) mm	24 pz (115x100) mm
9 pz (115x130) mm	

Peso Pavimentazione:
155 kg/m²

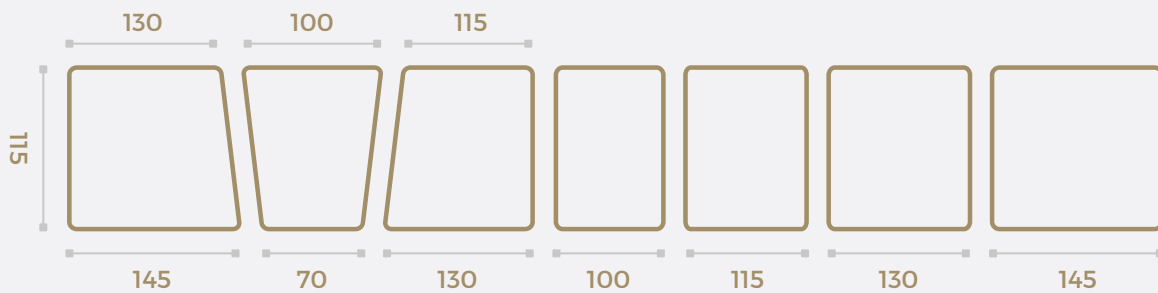

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Durabilità assorbimento d'acqua

Wa ≤ 6% Classe 2 Marcatura B

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:

≥ 3,6 MPa

Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza

≥ 250 N/nm

Resistenza all'abrasione doppio strato base

Classe 4 marcatura I (impronta ≤ 20 mm)(qrz.to)

Resistenza allo scivolamento/slittamento

Soddisfacente

Emissione Amianto

Assente

CERTIFICAZIONE CAM *SU RICHIESTA*

Requisiti tecnici CAM: I prodotti soddisfano i requisiti CAM di cui al decreto 23/06/22 del ministero della transizione ecologica



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com

PORFIDO STONE

H8

Destinazioni di utilizzo prodotto:



COLORAZIONI


Finitura: **Normale o quarzo**



SCHEMI DI POSA

- Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante.
- I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.
- Le indicazioni dei colori sono da ritenersi puramente indicative e le differenze di tonalità, come pure le efflorescenze, non possono essere considerate come vizio del materiale.
- La Valente Srl può apportare modifiche al materiale qualora lo ritenga necessario.

Posa a correre

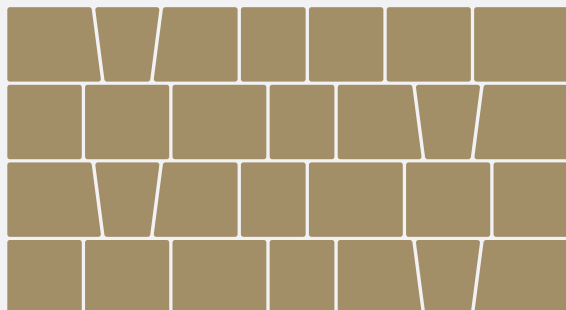

Tipologia di posa:
Posa a Macchina
Posa a mano (a correre, a coda di pavone)

COMPOSIZIONE IMBALLO

Tipo Imballo: **Pallets**

Quantità Imballo: **8,65 m²**

Peso Imballo: **1340 kg**

Pezzi per fila:

8 pz (115x145/130) mm

8 pz (115x100/70) mm

8 pz (115x115/130) mm **8 pz** (115x115) mm

8 pz (115x145) mm

16 pz (115x100) mm

8 pz (115x130) mm

CERTIFICAZIONI



Antidrucciolo



Resistente all'abrasione



Traffico pesante



Resistente ad agenti climatici esterni



Prestazioni Eco



Alta riflettanza solare



Waterproof



Resistente al gelo/disgelo



UNI EN 1338



Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com