

CORDOLO

10/12X25X100

L'adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione D.O.P. rilasciata dal produttore

Scheda 4 D

INFO PRODOTTO:

Dimensioni modulari (S x H x L) mm **100/120 x 250 x 1000**


Peso \pm **61,5 Kg/cad**

Fabbisogno **1pz/ML**

Metodo di incastro **Giunto Maschio / Femmina**

Densità impasto \geq **2200 kg/m³**

Colorazione **Grigio** (altri colori su richiesta)

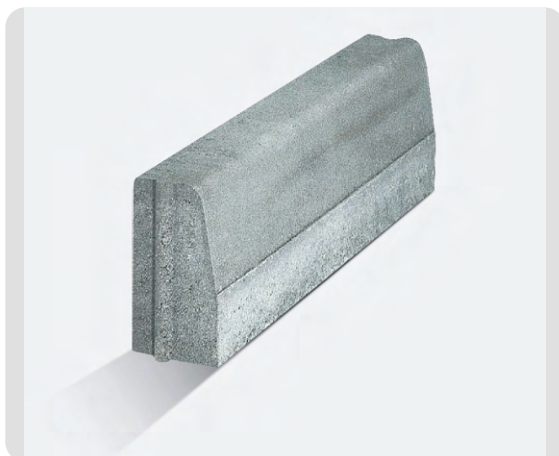


IMBALLO/FINITURA/COLORI

Tipo Imballo: **Pallets**

Finitura: **Quarzo**

Quantità imballo: **28 ML**

Peso imballo: \pm **1722 Kg**

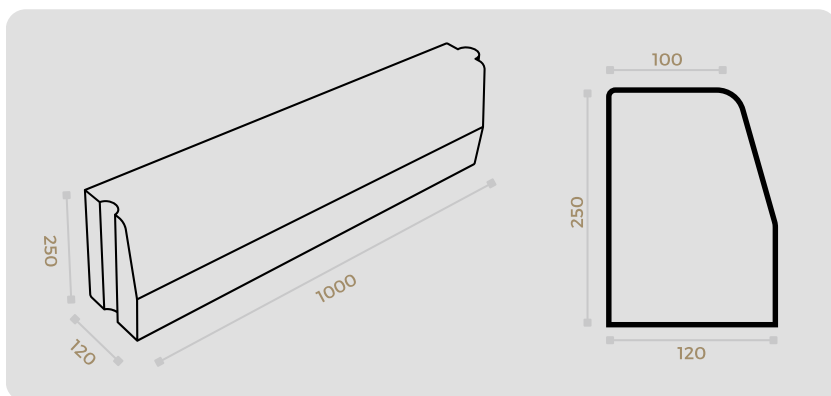

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1340)

Resistenza caratteristica a flessione: **Classe 1 - Marcatura S \geq 3,5 Mpa**

Resistenza allo scivolamento: **Soddisfacente**

Resistenza abrasione: **Classe 3 - Marcatura H \leq 23 mm**

Assorbimento acqua per immersione: **Classe 2 - Marcatura B \leq 6%**

Resistenza gelo/disgelo: **Classe 3 - Marcatura D \leq 1 Kg/m²**

Emissione amianto: **Nessuna**

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



Resistente
all'abrasione



Prestazioni Eco



Resistente al
gelo/disgelo



UNI EN
1338



UNI EN ISO 9001:2015 NUMERO CERTIFICATO: 20128 - A

Valente Srl di Pietro Valente | C/da Patriarca 3 - 87040 San Lorenzo del Vallo (CS)

Tel. 0981 954840 | Email. valentesrl@gmail.com | www.valentesrl.com